FEIG ELECTRONIC OBID OBID i-scan® UHF

Tag the world.

特定小電力タイプ

920MHz帯卓上リーダライタ MRU102シリーズ

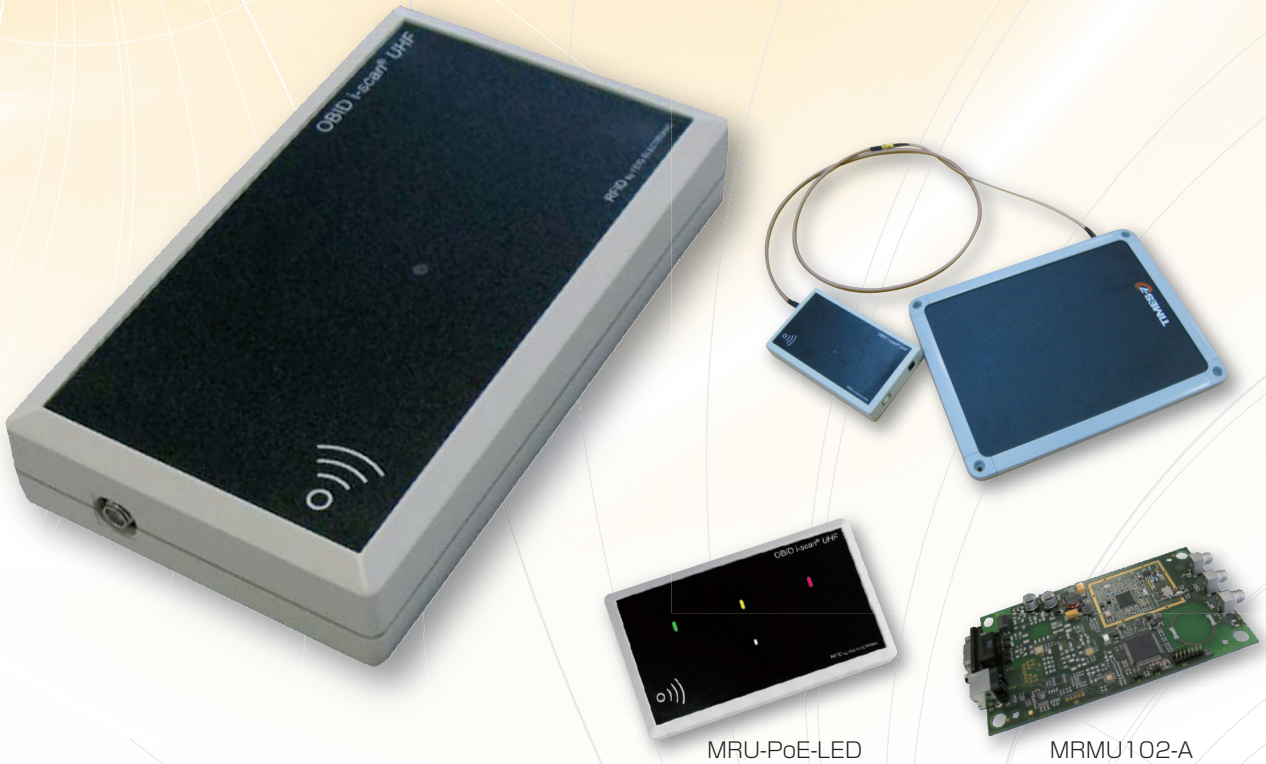

主な特長

- FEIG社 MRU102 日本仕様のリーダライタの開発が完了
- 特定小電力モデルなので、免許登録等が必要なく手軽に使える
- FEIG社のOBIDプロトコル対応なのでHF帯製品と同一のSDKで動作可能
- 図書館のカウンター業務やPOSレジ用のリーダライタとして最適
- 本体に内蔵アンテナがあるので、本体単体でも動作可能
- 運用に合わせて電波出力を3段階で調整可能
- インターフェースは、USBとLAN(PoE)の2ラインナップ

Mighty Cube
TAG THE WORLD

MRU102シリーズ

諸　元	仕　様			
製品名	MRU102-USB	MRU102-PoE	MRU-PoE-LED	MRMU102-A 
空中線インターフェイス	EPCglobal UHF Class1 Gen2/ISO 18000-6C			
無線規格	ARIB STD-T107(特定小電力無線設備)			
周波数	921MHz～922.2MHz			
アンテナポート	3ポート+内蔵アンテナ1		内蔵アンテナ1	3ポート+内蔵アンテナ1
送信出力	17dBm,20dBm,23dBmの３段階			
インターフェース	USB	Ethernet,TCP/IP(PoE対応)	Ethernet,TCP/IP(PoE対応)	RS232,USB
表示機能	LED×1(マルチカラー)	LED×1(マルチカラー)	LED×4	LED×1(マルチカラー)
動作温度	−25～+55℃	−25～+45℃	−25～+55℃(AC使用時) −25～+45℃(PoE)	−25～+55℃
保存温度	−25～+85℃	−25～+85℃	−25～+85℃	−25～+85℃
電源	12～24VDC(+/−15%)			
消費電力	7W			
外形寸法	145×85×27 (mm)	145×85×27 (mm)	145×85×27 (mm)	137×77×17(mm)
重量	200 g			60 g
筐体材質	ABS樹脂			—

MRU102 対応アンテナ

A6031 CIRCULAR POLARISED ANTENNA

諸　元	仕　様
型番	A6031
周波数帯	920-928 MHz
偏波特性	円偏波
アンテナコネクタ	SMA
利得	4 dBic
外形寸法	275×214×12 mm
重量	600 g
保護等級	IP65

A1030 NEAR FIELD/ SHORT RANGE ANTENNA

諸　元	仕　様
型番	A1030
周波数帯	920-928 MHz
アンテナコネクタ	SMA
利得	-15 dBi
外形寸法	300×300×6.5 mm
重量	500 g
保護等級	IP53

A1001 NEAR FIELD/ SHORT RANGE ANTENNA

諸　元	仕　様
型番	A1001
周波数帯	864-928 MHz
アンテナコネクタ	SMA
利得	-20 dBi
外形寸法	82×82×9.5 mm
重量	100 g
保護等級	IP65

輸入元／日本代理店
Mighty cube
TAG THE WORLD
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番４号　ユニゾ日本橋本町三丁目ビル　5階
TEL: 03-5656-0355(代表)　FAX: 03-5656-0356
http://www.mightycube.co.jp

販売代理店

※印刷の性質上、写真と実際の商品の色とは多少異なる場合があります。※一般に各名称は、各社の商標または登録商標です。※本カタログは、予告なく変更することがあります。

14U01