



小売店舗向け RFIDゲートソリューション

RFID Loss Prevention system Solution



Nedap社のRFIDゲートソリューションは、
グローバルで様々な小売店様に採用されています



A.S. Watson Group




- ✓ POSレジと連携可能。(精算済みタグ:発報しない 未精算タグ:発報する)
- ✓ リモートメンテナンスに対応。障害発生時の対応スピードの迅速化
- ✓ グローバルで顧客に採用されている高い信頼性


Nedap RFIDゲートソリューションは こんな要望の方にお勧めです

- ✓ RFID値札タグが全商品についている。
RFIDタグを店舗防犯にも活用したい。
- ✓ RFID値札タグを活用して、従来の
セキュリティタグのコストを削減したい。
- ✓ ゲート式は店舗の見栄えを損なう。
店舗美観を重視したシステム導入が希望。

■ RFIDゲートソリューション 店舗設置機器構成イメージ

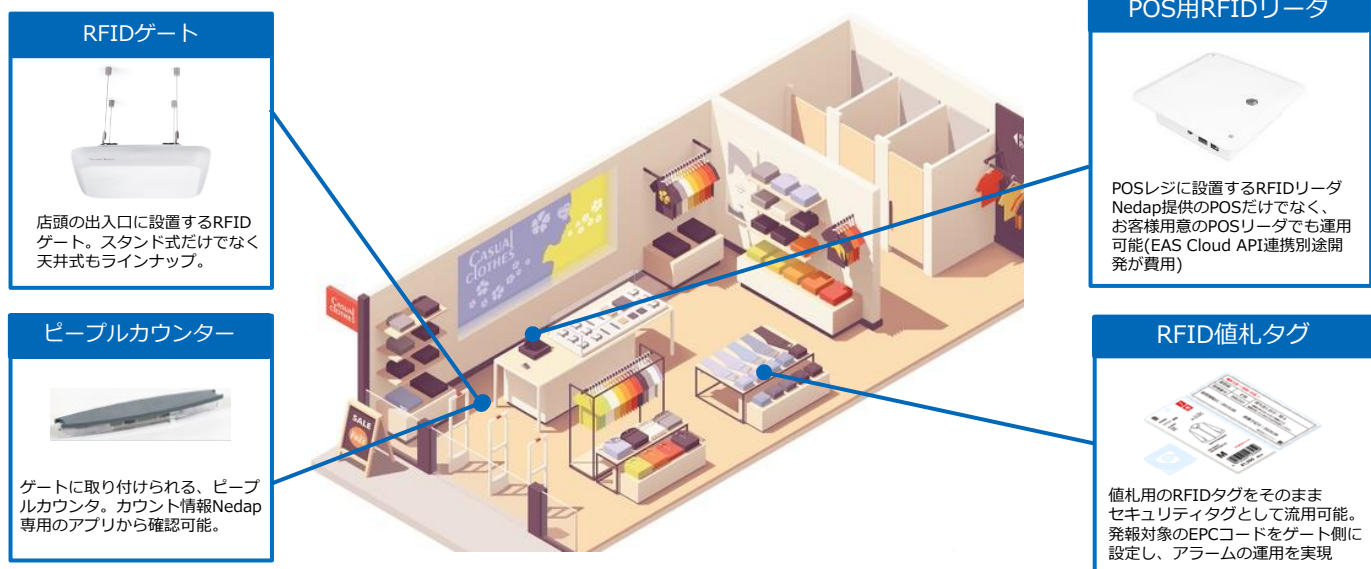

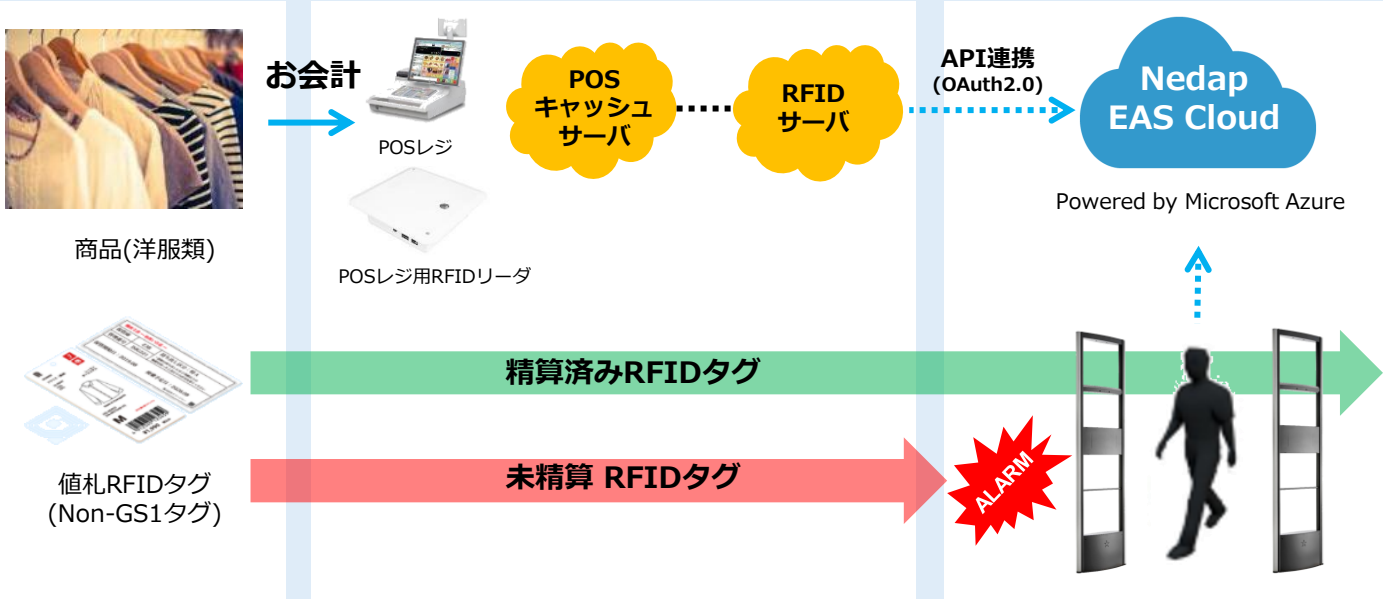


■ POSとNedap EAS Cloud API連携 構成イメージ図



精算済みと未精算を判別しアラーム動作します。値札タグをセキュリティタグとして活用できます。EAS Cloudのデータベースは、Non-GS1対応の為、日本のコード体系に親和性が高いSaaS形式のRFIDサービスです。

RFIDゲート スペック表 & インストレーション イメージ写真

型番	iD Top Region 3	iD Hybrid Lumen iL45 Region3	iD Hybrid Gate i45 Region 3
製品写真			
タイプ	RFID only	RF+RFID	RF+RFID
空中線規格	EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C	EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C	EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
サイズ	372 x 372 x 81 (mm)	1690 x 462 x 100 (mm)	1668 x 462 x 100 (mm)
重量	本体 約5kg, 操作部 約70g	10kg	11kg
電源・消費電力	POE給電(入力100V~240V)平均12W/1ゲート	POE給電(入力100V~240V)平均12W/1ゲート	POE給電(入力100V~240V) 平均12W/1ゲート
使用温度範囲	0~40℃	0~45℃	0~45℃
遠隔メンテナンス	✓(オプション)	✓(オプション)	✓(オプション)
ピープルカウント	✓(オプション)	✓(オプション)	✓(オプション)
広告パネル	-	✓(オプション)	✓(オプション)




iL45 RFID Hybrid Gate system




iD Top RFID Overhead Gate system

■ ピープルカウントシステム

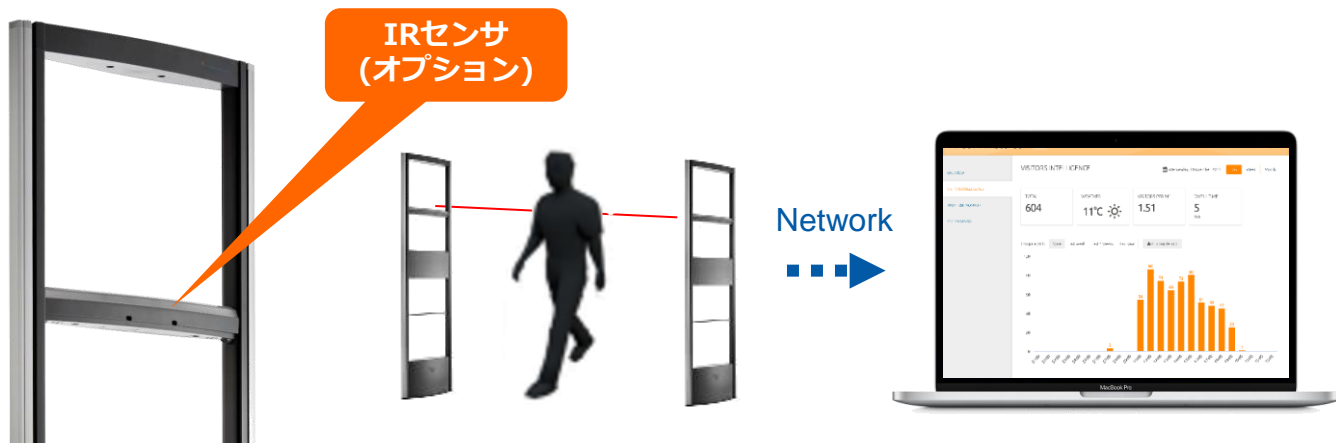

IRセンサーで読み取ったIN/OUTの情報をNetwork経由で送信。
専用サイトから、入店カウントデータ情報を確認できます。

■ リモートメンテナンス

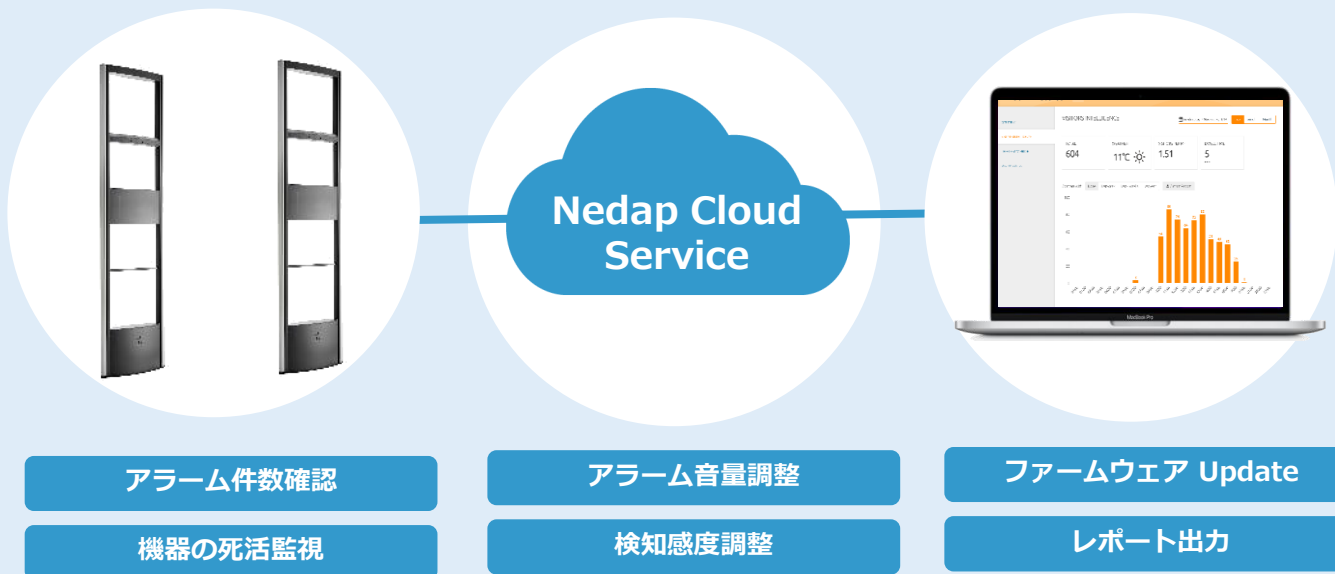

Nedap cloudを介したネットワーク通信による機器のメンテナンスを提供します

RFID Technology Solution Powered by Nedap

マイティキューブ株式会社

東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER 7F
TEL: 03-3355-2410(代表) FAX: 03-3355-0439

Mighty  cube
TAG THE WORLD

www.mightycube.co.jp