



PMT-06RW UHF帯金属対応タグ

On Metal UHF RFID tag



金属面との親和性抜群 画期的なRFIDタグ

優れた通信距離

読取が困難とされる金属対象物に、直接取り付けが可能です。
金属貼付時に、5~10m程度のすぐれた通信距離を実現します。
※環境、取り付け方、リーダーの性能等により変動します。


厳しい環境でも高い読取精度

取り付けた金属を通信に利用する独自のアンテナ構造により、
金属の裏面や積層状態での読取においても
高い精度を発揮します。


高い耐久性と使いやすさ

塩ビの被覆加工により、ICチップ部を保護し、防水性を確保。
強力両面テープを採用し、取付は簡単でありながら、
タグの脱落を防ぎます。

従来の金属タグ 読み取りイメージ

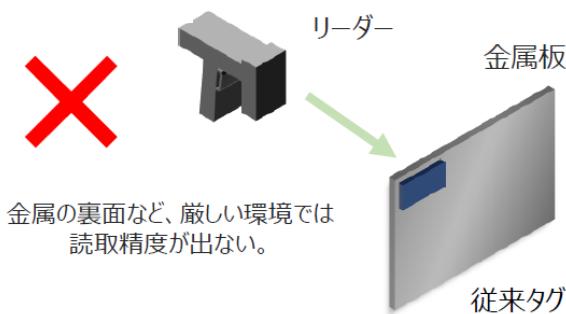

本製品の読み取りイメージ

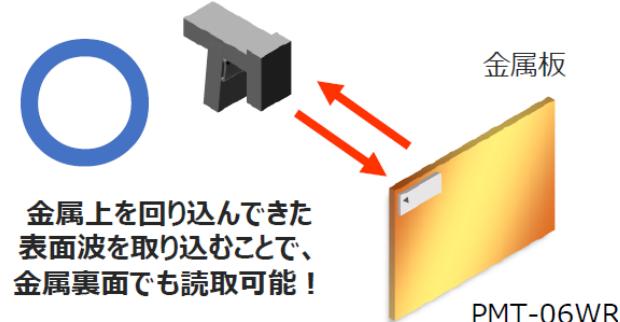

■ 製品仕様

型番	PMT-06WR
外形寸法	約23.5×56.0×5.3mm
概算重量	約2.2g
動作周波数	920Mhz
チップ	Impinj Monza R6-P
プロトコル	EPC Global Class1 Gen2準拠 (ISO/ IEC18000-65)
EPCメモリ	128bits/ 96 bits
USERメモリ	32bits / 64bits
通信距離	約5~10m *金属貼り付け時、正面からの読み取りを想定。環境・リーダー使用などにより変動します。
動作・保存温度	-20°C ~ +60°C
取付方法	強力両面テープ(日東電工製)

製品仕様・外観等は予告なく変更される場合があります。

マイティキューブ株式会社

東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER 7F
TEL: 03-3355-2410(代表) FAX: 03-3355-0439

MightyCube
TAG THE WORLD