



UHF帯 RFIDセキュリティゲート


PGP010-A-B RFID Standard Antenna

Wave Gate

スタンダードアンテナ




個々の商品を識別可能

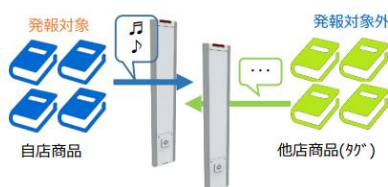


手続き済みの判別だけでなく、商品情報や自店商品と他店商品の識別も可能

反射による誤検知が 少ない独自アンテナ

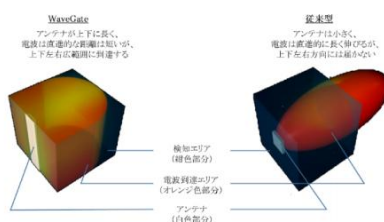

半円筒型のビームを放射。広範囲に電波を放射しワイドなリードゾーンを確保

移動識別検知ロジック



リアルタイム解析により、多数の静止タグが存在する環境下でも移動タグの識別を実現

小売店での
盗難検知に

貸出手続き
モレの検知に

PCなど持出
禁止品の検知に

オフィスでの
物品持出記録に

Wave Gate 導入写真



Wave Gate 主な特徴

多様な発報判定

検知した移動タグの発報判定も多様なシステムに対応可能。

- ・DB参照型(POSサーバ等)
- ・タグデータ参照型

タグ種別枚の感度設定

商品サイズ別のタグや、新しいタグへの移行期などの複数のタグを運用する場合も、それぞれ4種類までICタグ別に感度を設定可能。


多重発報防止

検知した際に、同一タグにて短期間に、何度も発報することを回避し、発報時のストレスを最小限におさえます。

対象外タグ自動登録

検知エリア内に常置されるタグ(商品)を自動で、発報対象から除外する機能にて、レイアウト上の課題を最小限にし、不要な誤発報を防ぎます。

システム構成イメージ

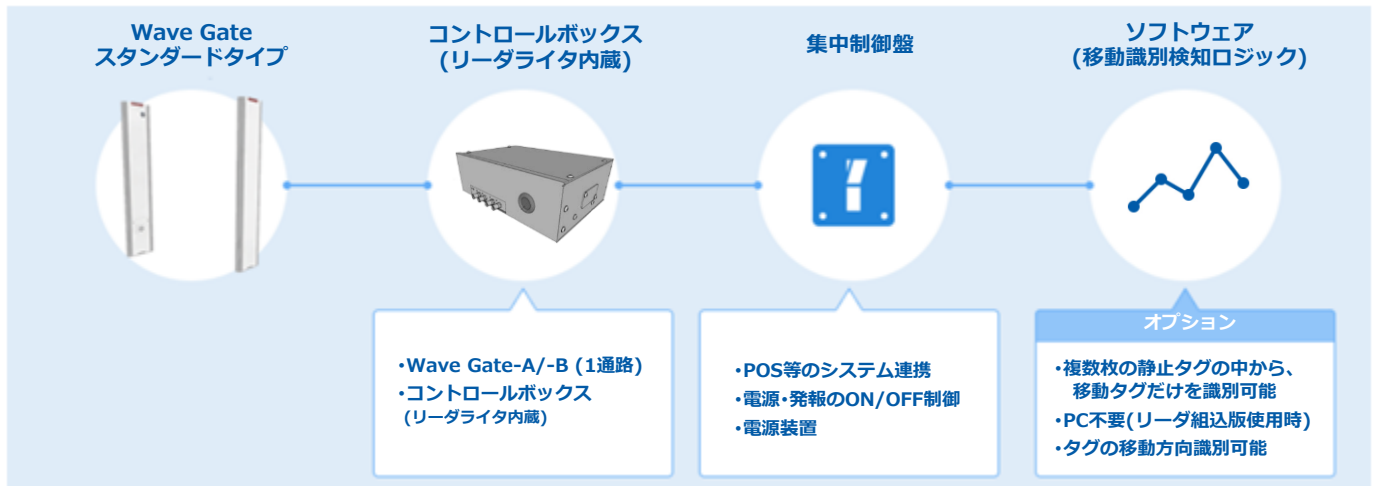

一般仕様情報

No	項目	型番仕様
1	RFIDリーダライタ	型番: IPJ-REV-R420 通信規格: EPC global Class1 Gen2 対応 インターフェイス:イーサネットLAN通信、RS232対応
2	アンテナ	直線偏波 4db
3	アンテナケーブル	同軸ケーブル材:5D-FB、コネクタ形状:TNCRP 長さ:6m(A筐体接続用)・長さ:8m(B筐体接続用)
4	ゲート幅	最大2.5m ※弊社標準タグ使用時の場合。
5	音声合成器	固定音声再生方式(不正持出し検出時鳴動) * 4種類の音源より1種類を選択
6	光軸センサー	最大5mまで
7	筐体材質	アルミニウム合金(筐体主材質) 鉄(ベースプレート)
8	筐体寸法	H:1,260.6mm × W:235.0mm × D:65.6mm
9	筐体重量	PGP010-A:約10Kg PGP010-B:約10Kg
10	電源	内蔵スイッチング電源使用(100VAC-24VDC 2.2A 52.8W) 消費電力:約30W
11	規格	国内電波法: 構内無線局用無線設備(免許局) RFID機器ガイドライン(医療機器に関する影響:ゲート型)適用機器

マイティキューブ株式会社

東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER 7F
TEL: 03-3355-2410(代表) FAX: 03-3355-0439

MightyCube
TAG THE WORLD