



## Uniview 防犯カメラソリューション

Self Alarming Security system Solution

高い品質と革新的なテクノロジーで  
「あんしんな空間」を作り出す

IPネットワークカメラのパイオニア



Uniview (ユニビュー)

Univiewは世界シェアNO.4、200か国の導入実績

高機能で“コストの良い”監視カメラシステム

UniviewはIPネットワークカメラのパイオニアです。2023年現在、200か国3000都市に販売チャネルを持つ、世界シェアNo.4のメーカーです。弊社は、Uniview社から直接調達することで、他社様に比べコストパフォーマンスに優れた提案をご提案致します。

# 独自の圧縮技術で

## コストを1/4に抑えながら、映像は滑らかに

Uniview社が開発した、レコーディング技術U-Codeと圧縮技術H.265を組み合わせた『Ultra265』の圧縮技術により、帯域幅とストレージスペースの削減が可能に。従来のH.264方式と比較して、75%のストレージコストを削減。



## 映像解析で、

## +αの防犯性能を提供

UniviewはVCA（映像解析技術）を駆使し、様々な機能をカメラに内蔵しています。顔検出や侵入検知、自動追跡など、+αの機能を提供し、監視効率を向上させます。

## 中継いらずの長距離配線

## どんな環境でも簡単設置

Univiewブランドのカメラ+NVR（PoE HUB）で、最大250mの長距離配線が可能です。電源の中継も不要で、どんな環境でも、必要最小限の機械で導入が可能です。



# 製品ラインナップ

監視カメラシステムUniviewは、利用環境や求める機能によって、「EASY」「PRIME」「PRO」の3つのグレードに分けられます。

## EASY

EASYシリーズは、Ultra265により帯域幅とストレージを最小限に抑えながら、低照度の環境下でも高品質な画像処理を実現しました。コストパフォーマンスに優れた、エントリーシリーズです。

## PRIME

PRIMEシリーズは、Uniview社の特徴である、LightHunter、Color Hunter、SmartIntrusionPrevention（侵入防止）を実装した製品を含め、機能とコスト面に優れた、ハイパフォーマンスシリーズです。

## PRO

PROシリーズは、高解像度・高フレームレートに対応した、パノラマ・サーマルシリーズなどの高機能型カメラ製品を含め、拡張性に優れた、大規模システム向けのシリーズです。

### EASY IPC322LB-DSF28K-G

2Mネットワークカメラ  
(ドーム型固定レンズ)



最大解像度	1920×1080
最低照度	カラー：0.01lux (F2.0、AGC ON) 白黒：0 lux (IR使用)
レンズ	2.8mm@F2.0
画角	H：112.9°、V：59.1°、D121.2°
WDR	120dB
IR照射範囲	最大約30m
音声入力	—
アラームI/O	—
圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法/重量	Φ109×81mm/0.36kg
防塵防水	IP67
耐衝撃	IK10

### EASY IPC2122LB-ADF28K-M-G

2Mネットワークカメラ  
(ハウジング一体型固定レンズ)



最大解像度	1920×1080
最低照度	カラー：0.01lux (F2.0、AGC ON) 白黒：0 lux (IR使用)
レンズ	2.8mm@F2.0
画角	H：112.9°、V：59.1°、D121.2°
WDR	120dB
IR照射範囲	最大約30m
音声入力	内蔵マイク搭載
アラームI/O	—
圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法/重量	L165×W63×H62mm/0.36kg
防塵防水	IP67
耐衝撃	—

### EASY IPC3532LB-ADZK-G

2Mネットワークカメラ  
(ドーム型VFLレンズ)



最大解像度	1920×1080
最低照度	カラー：0.005 lux (F1.6、AGC ON) 白黒：0 lux (IR使用)
レンズ	2.8~12mm、AF、電動ズーム
画角	H：108.05°~32.59°、V：56.81° ~18.36°、D111.91°~36.53°
WDR	120dB
IR照射範囲	最大約40m
音声入力	内蔵マイク搭載
アラームI/O	—
圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法/重量	Φ109×81mm/0.36kg
防塵防水	IP67
耐衝撃	IK10

### PRIME IPC542SE-HDK-IO

2Mネットワークカメラ (BOX型)  
\*レンズ別売



最大解像度	1920×1080
最低照度	カラー：0.0005 lux (F1.2、AGC ON) 白黒：0.0001 lux (F1.2、AGC ON)
レンズ	C/CS (レンズ別売)
画角	LENS-YM0312D-3M-NB (別売) 3~12mm@F1.4、H96.5°~31.3°
WDR	120dB
IR照射範囲	—
音声入力	入力×1、出力×1
アラームI/O	入力×2、出力×1
圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法/重量	L152×W71×H65mm/0.38kg
防塵防水	—
耐衝撃	—

### PRIME IPC8155B-ADF14K-IO

5Mネットワークカメラ (全方位型)



最大解像度	2592×1944
最低照度	カラー：0.01lux (F2.0、AGC ON) 白黒：0 lux (IR使用)
レンズ	1.4mm@F2.0
画角	360°
WDR	120dB
IR照射範囲	最大約10m
音声入力	内蔵マイク×2搭載
アラームI/O	入力×1、出力×1
圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法/重量	Φ125×44mm/0.36kg
防塵防水	IP66
耐衝撃	IK10

### EASY NVR302-16E2-P16

16CH4TBネットワークレコーダー



IPカメラ	16CH
入出力帯域	入力：320Mbps、出力320Mbps
ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1
録画解像度	CIF~12MP
音声入力	RCA×1
同時再生	16CH
圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264
SATA	2インターフェース
HDD	最大10TB/HDD (HDD：4TB×1)
RAID	—
アラームI/O	入力×8、出力×2
ネットワーク	10/100/1000M×1 イーサネット
PoE	10/100M×16 イーサネット
最大供給容量	最大30W/ポート、最大合計240W
電源	AC100~240V 消費電力：最大15W (HDD 除く)
寸法	W380×D315×H53mm
重量	2.6kg (HDD 除く)

### EASY NVR304-32E2-P16

32CH6TBネットワークレコーダー



IPカメラ	32CH
入出力帯域	入力：320Mbps、出力320Mbps
ビデオ出力	HDMI×1、VGA×1
録画解像度	CIF~12MP
音声入力	RCA×1
同時再生	16CH
圧縮方式	Ultra 265、H.265、H.264
SATA	4インターフェース
HDD	最大10TB/HDD (HDD：6TB×1)
RAID	RAID1・5対応
アラームI/O	入力×16、出力×4
ネットワーク	10/100/1000M×1 イーサネット
PoE	10/100M×16 イーサネット
最大供給容量	最大30W/ポート、最大合計150W
電源	AC100~240V 消費電力：最大20W (HDD 除く)
寸法	W400×D368×H74mm
重量	4kg (HDD 除く)

### NSW2020-10T-POE-IN



接続ポート	PoE×8/LAN×2
給電規格	IEEE 802.3af/at
最大供給容量	最大30W/ポート、最大合計88W
寸法/重量	W171×D101×H25.2mm/0.29Kg

### NSW2020-16T1G1GC-POE-IN



接続ポート	PoE×16/LAN×2
給電規格	IEEE 802.3af/at
最大供給容量	最大30W/ポート、最大合計225W
寸法/重量	W440×D189.9×H44mm/2.12Kg

### NSW2020-24T1G1GC-POE-IN




接続ポート	PoE×24/LAN×2
給電規格	IEEE 802.3af/at
最大供給容量	最大30W/ポート、最大合計370W
寸法/重量	W440×D244.8×H44mm/2.98Kg



## EZ Stasion ビデオマネージメントソフトウェア

- ・中小規模用のビデオマネージメントシステムです。
- ・最大レコーダー64台、カメラ512台まで接続可能。
- ・無料ダウンロードにて提供。


※PCのOSやブラウザ等の状況により使用できない場合があります。

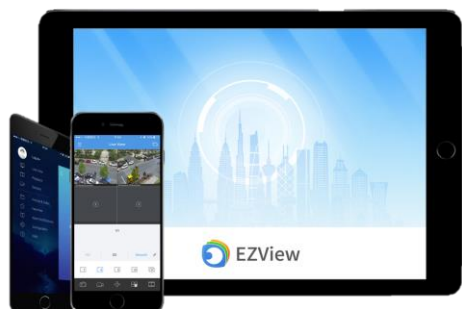

## EZ View モバイル監視アプリ

- ・大中規模用のモバイル監視アプリです。
- ・最大レコーダー5,000台、カメラ10,000台まで接続可能。
- ・無料ダウンロードにて提供。

※iOS、Androidの状況により使用できない場合があります。

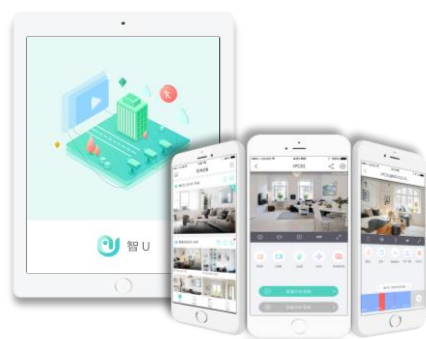

## EZ Live モバイル監視アプリ

- ・小規模用のモバイル監視アプリで、簡単設定、簡単操作が特長。
- ・最大レコーダー6台、カメラ100台まで接続可能。
- ・無料ダウンロードにて提供。

※iOS、Androidの状況により使用できない場合があります。

**3年保証**  
3 years warranty

## 3年保証について

- ・UNVブランドのカメラは3年間の機器保証期間を設けております。  
(レコーダー・HDD・ネットワーク機器含む)
- ・保証期間終了後も有償にてメンテナンスや保守サービスを提供。

**マイティキューブ株式会社**

東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER 7F  
TEL: 03-3355-2410(代表) FAX: 03-3355-0439

**Mighty cube**  
TAG THE WORLD

[www.mightycube.co.jp](http://www.mightycube.co.jp)