




M3HLT-7015 ランドリータグ

RFID Laundry Heat Sealed Tag

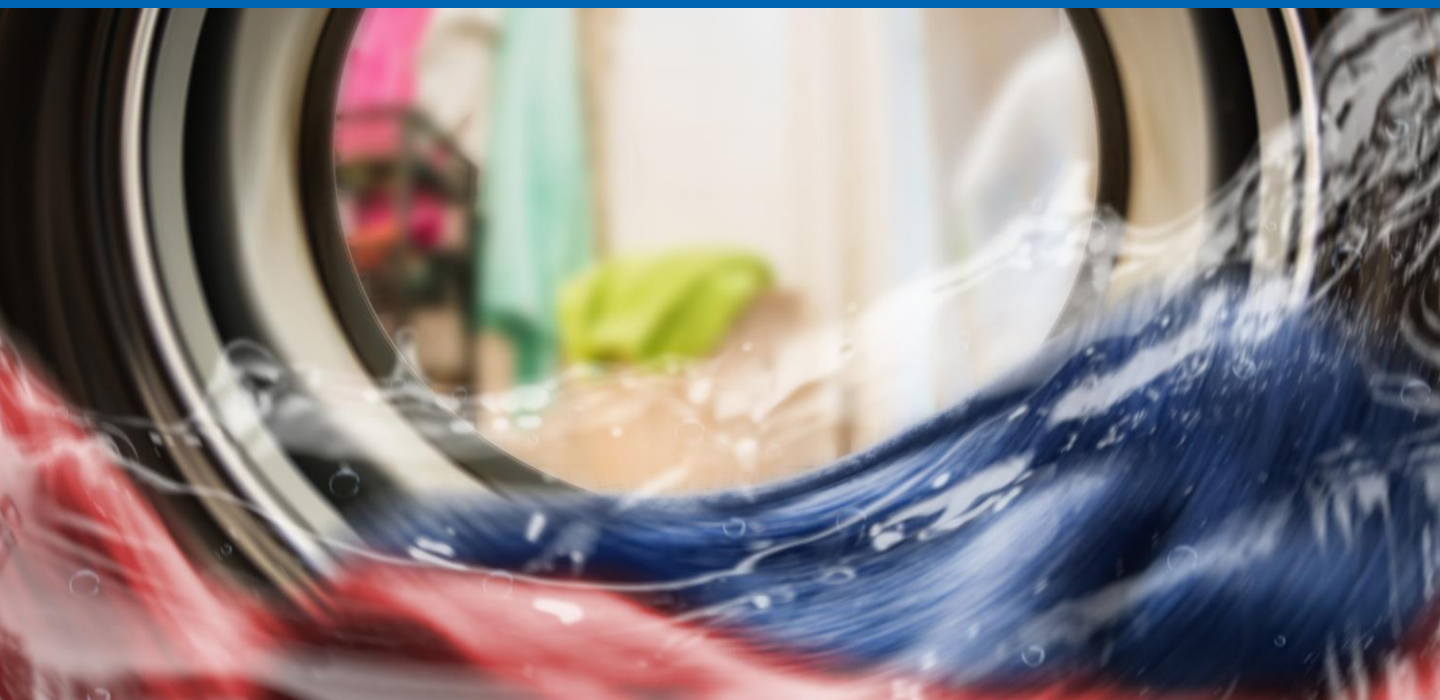

M3HLT-7015 Laundry tag

CE37006ランドリータグは、産業用ランドリー用途を想定し、一括読取や大量読取にも対応した読み取り性能を有し、且つ大量の高圧洗浄サイクルに耐えられるよう設計されています。

取り付け方法は、製法、ポーチ、ホットメルト(200℃ 30秒)、ハンギングの4つに対応しており、各種様々な衣服やリネンなどへ取り付けが容易です。

特徴 Feature

- ▲ ISO/IEC 18000-6C & EPC global Class 1 Gen 2
- ▲ 簡単な取り付け方法
極薄で柔軟な素材。縫製、ポーチ、ホットメルト、ハンギングの4つの方法で取り付け可能。
- ▲ 理想的な読み取りパフォーマンス
高密度の一括読み取り状況で、6m以上の読取性能。
- ▲ 信頼できる確実な製品品質
帯電防止および、薬品、水部、熱、圧力に対する高い、耐久力。





リネン



寝具



マット・モップ



制服・衣料全般

一般仕様	
型番	M3HLT-7015
サイズ	: 70×15×1.6mm
素材	: ファブリック
取り付け方法	: 縫製、ポーチ、ホットメルト、ハンギング
重量	: 0.51g
電気特性・仕様	
プロトコル	: ISO/IEC 18000-6C & EPC Global Class 1 Gen2
周波数	: 860-928MHz
チップ	: NXP U9 or U8
EPC	: 96 or 128bits
USERメモリ	: 0 bits or 32bit
読取距離(30dbm)	: 約8m程度. *洗濯回数が200回まで近づくと30%程度減衰
データ保持期間	: 20年
書き込み回数	: 10万回
アプリケーション仕様	
圧搾プレス	: 60 Bars
化学薬品耐性	: 洗剤、柔軟剤、漂白剤(酵素・塩素)、アルカリ
洗濯方法	: 洗濯、ドライクリーニング、高温殺菌
洗濯耐性	: 90℃ 60分
ドライクリーニング耐性	: 180℃ 3分 35bar
アイロン耐性	: 195℃ 30秒
滅菌処理	: 134℃ 20分
洗濯回数	: 200回以下
梱包・保管仕様・その他	
梱包数量	: 10,000枚(100枚×100)
梱包箱重量	: 8.0kg
梱包箱サイズ	: 410×340×160 cm
保管温度	: -40℃～+120℃
保管湿度	: 30%～70% RH
ESD	: ≤ 8 KV
証明書(Certification)	: OEKO-TEX100, SGS, RAIN, EUROFINS

※仕様およびデザイン等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


■ 取り付け方法 イメージ




縫製



ポーチ

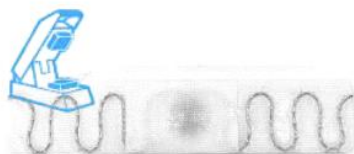

ホットメルト



ハンギング

マイティキューブ株式会社

東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER 7F
TEL: 03-3355-2410(代表) FAX: 03-3355-0439

