


UHF帯高耐久樹脂パレットタグ

TPL-010

★製品特徴

- ・ダブルダイポールアンテナを採用 あらゆる方向からの読み取りが可能
物流倉庫でのアンテナ設置が楽になり、読み漏らしを減らすことができます。
- ・パレット、コンテナ等 物流容器管理に最適
- ・小型で5m以上の通信距離
- ・ABS素材により高耐久性能
- ・表面にレーザー刻印が可能
- ・強粘着の両面テープで装着




パレット用堅牢タグ TAG-X08E

★製品仕様

1	使用周波数	920MHz 帯
2	通信方式	EPCglobal Class1 Generation2
3	使用チップ	Impinj社 Monza4E
4	タグアンテナ	円偏波(ダブルダイポールアンテナ)
5	タグ通信距離	5m以上
6	メモリー容量	EPC 96Bits(~496bit)
7	データ書き換え回数	10万回
8	データ保持時間	データ書き換え回数が 1,000回未満の場合 :10年間 1,000~10万回迄の場合 :1年間
9	材質	ABS
10	タグ外形寸法 (mm)	幅50.0×縦50.0×高さ2.9
11	タグ重量	7.0±0.5g

パレットへのタグ取付位置

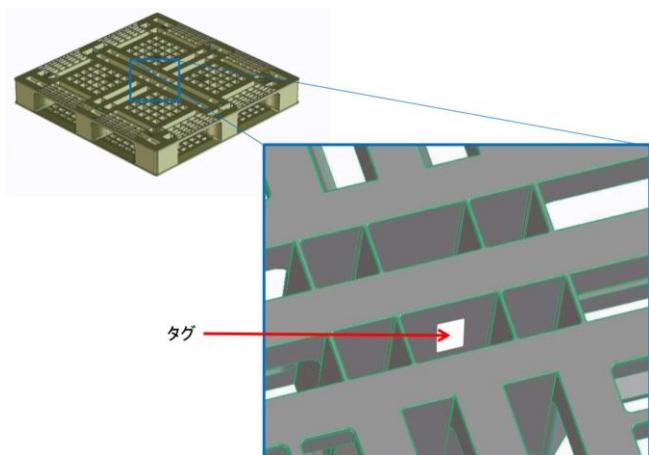

販売元

マイティキューブ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目8番4号

ユニゾ日本橋本町3丁目ビル 5階

TEL : 03-5656-0355(代表) FAX : 03-5656-0356

<http://www.mightycube.co.jp>

※一般に各名称は、各社の商標または登録商標です。

※本カタログ記載された仕様等は、予告なく変更する事があります。